


## iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm EX375FXB1E

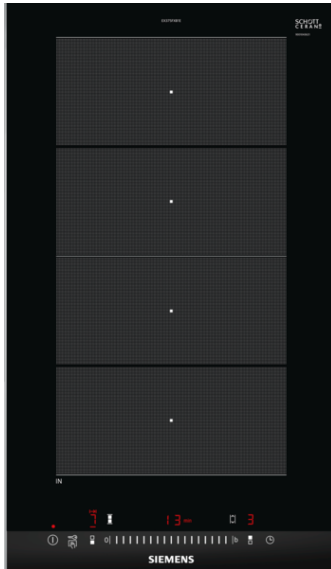

Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ Disfruta de la flexibilidad en la cocina: coloca los recipientes donde desees dentro de la zona flexInducción
- ✓ touchSlider: basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa indep.vitro  
 Tipo de construcción : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Entrada de energía : Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2  
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 270 x 490-500  
 Anchura del producto : 302  
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 302 x 520  
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 383 x 597  
 Peso neto (kg) : 8,118  
 Peso bruto (kg) : 8,7  
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica  
 Color superficie superior : Aluminio gratado, negro  
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003697405  
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 3700  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 60; 50

### Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390012	Accesorio rejilla vapor fuente de asados
HZ390011	Fuente de asados



## iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm EX375FXB1E

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia.
- 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm. con función boost.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles

#### Accesorios







- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 302 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

## iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm EX375FXB1E



### Dibujos acotados

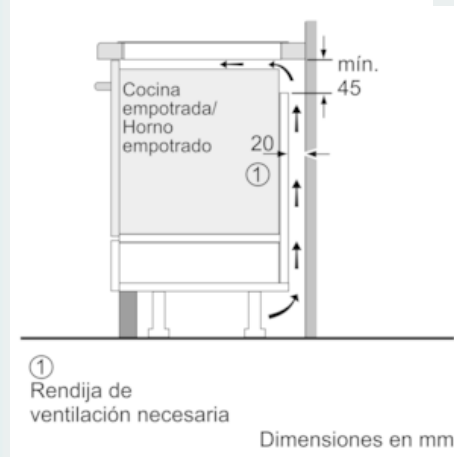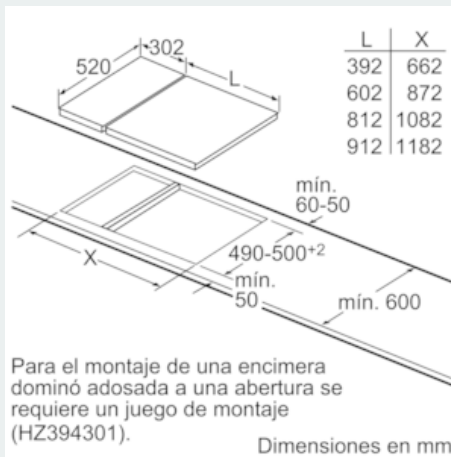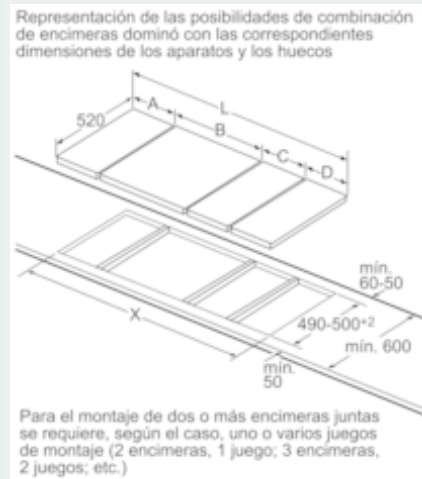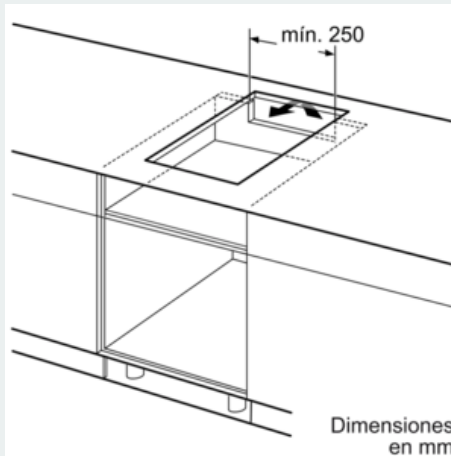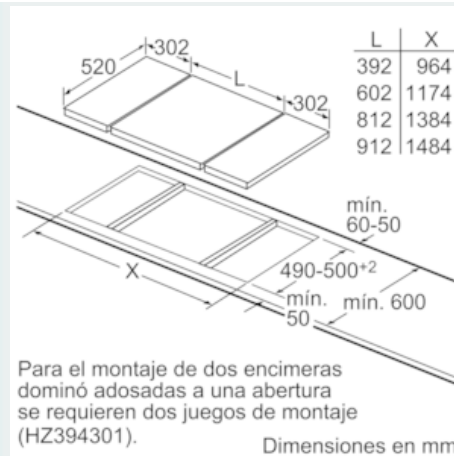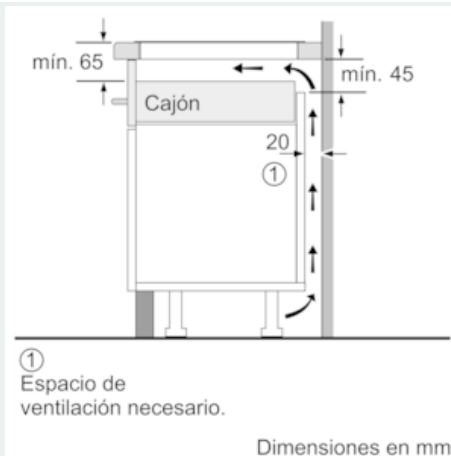


## iQ700, Placa dominó, induccion, 30 cm EX375FXB1E

### Dibujos acotados

Juego de montaje (HZ394301)  
para encimera dominó

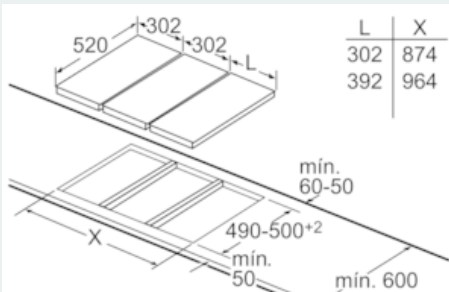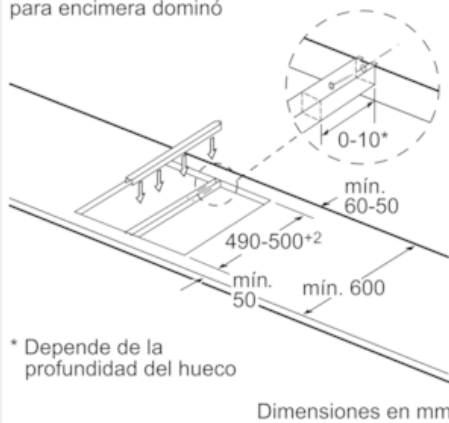

Para el montaje de dos o más encimeras dominó juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

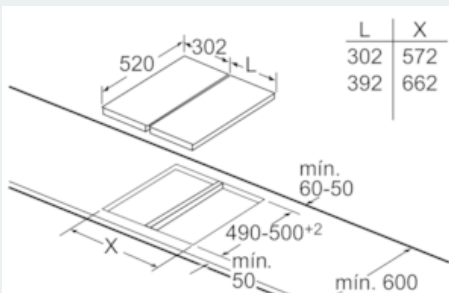


Para el montaje de dos o más encimeras dominó juntas se requiere, según el case, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones en mm  
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90  
Anchura del aparato: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Dimensiones en mm

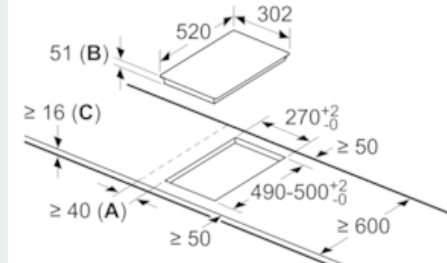

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared  
B: Profundidad de inserción  
C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.