

**iQ300**  
**LC96BHM50**  
**Pared diseño Black Box**  
**Ancho 90 cm**  
**EAN: 4242003811214**

A



Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

- ✓ Potente motor de hasta 580 m<sup>3</sup>/h para un ambiente agradable en tu cocina
- ✓ Gracias al touchControl es posible controlar fácilmente el nivel de potencia y la iluminación LED.
- ✓ La iluminación mediante LED de bajo consumo permite una óptima visibilidad durante toda la cocción.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.
- ✓ Campana super silenciosa con tan solo 60 dB.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Color del conducto decorativo : Acero inoxidable  
 Tipología : Chimenea  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022  
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 53  
 Peso neto (kg) : 13,0  
 Tipo de control : Electrónica  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 360  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 350  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 280  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 580  
 Numero de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diámetro de la salida de aire : 150 / 120  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Filtro de olores : No  
 Modo operativo : Convertible  
 Accesorios opcionales : LZ00XP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXI00, LZ10FXJ00, LZ12250, LZ12350, LZ50960, LZ50961, LZ56200, LZ57000  
 Tipo de lámparas : LED  
 Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa  
 Potencia de conexión (W) : 220  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared  
 Material del cuerpo : Acero inoxidable  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : / x x  
 Dimensions of the packed product (in) : 19.29 x 25.59 x 40.15  
 Net weight (lbs) : 28  
 Gross weight (lbs) : 41  
 Ubicación del motor : Motor integrado en la chimenea de la campana  
 Válvula antirretorno : Si  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Dimensiones del producto (mm) : 635-1075 MM x 900 x 500  
 Medidas del producto embalado (mm) : 490 x 650 x 1020  
 Peso neto (kg) : 13,0  
 Peso bruto (kg) : 19,0

#### Accesorios opcionales

LZ57000	KIT RECIRCULACION
LZ56200	FILTRO CARBON ACTIVO
LZ50961	Panel posterior
LZ50960	Panel posterior
LZ12350	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12250	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ10FXJ00	Integrated CleanAir Recirculation Kit
LZ10FXI00	Integrated CleanAir Recirculation Kit
LZ10DXU00	Juego de arranque
LZ10DXA00	Filtro de carbón activo
LZ00XP00	CleanAir filtro de carbón activo



iQ300

LC96BHM50

Pared diseño Black Box

Ancho 90 cm




EAN: 4242003811214

#### Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A++ a E)
- Para montar en pared
- touchControl
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Control electrónico iluminado
- Válvula antirretorno incluida

**iQ300**  
**LC96BHM50**  
**Pared diseño Black Box**  
**Ancho 90 cm**  
**EAN: 4242003811214**

Dibujos acotados

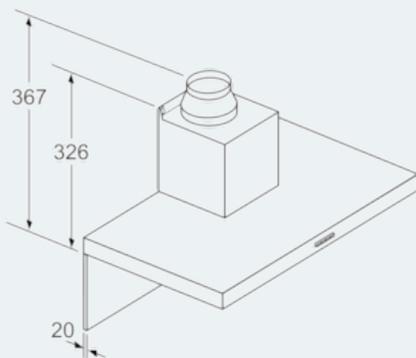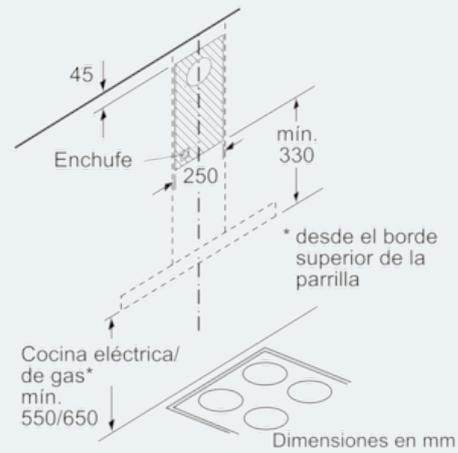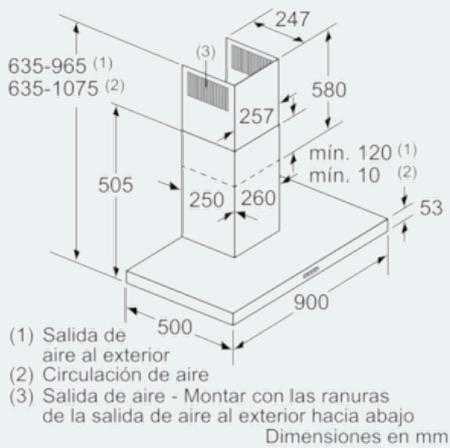

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm

