

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KFE763XI



### 3KFE763XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

#### Accesorios opcionales


**KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO**

#### Accesorios incluidos

**4242006289911**


## Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE763XI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

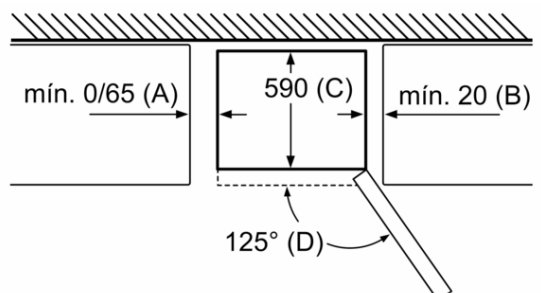

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm

### Características

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l

Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: mm

Anchura del producto: 600 mm

Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm

Peso neto: 73,995 kg

Potencia de conexión: 100 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: Si

Sistema No frost:

Tipo de instalación: N/A

Tipo de bisagra:

### Características de consumo y conexión

2022-01-04