

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco  
3KFE763WI



### **3KFE763WI**

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).


#### **Accesorios opcionales**

**KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO**

#### **Accesorios incluidos**

**4242006290351**

**Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco  
3KFE763WI**

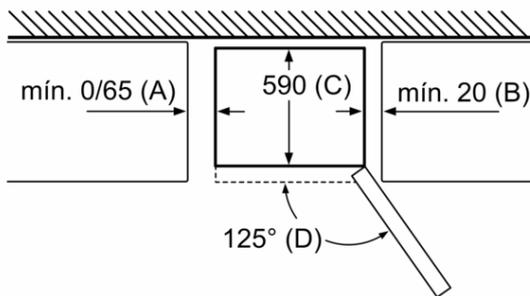

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Dimensiones en mm

**Características**

Clase de eficiencia energética: E  
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum  
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l  
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l  
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB  
Clase de emisiones de ruido aéreo: C  
Tipo de construcción: Independiente  
Opción de puerta panelable: No posible  
Altura: mm  
Anchura del producto: 600 mm  
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm  
Peso neto: 73,995 kg  
Potencia de conexión: 100 W  
Intensidad corriente eléctrica: 10 A  
Bisagra de la puerta: Derecha reversible  
Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50 Hz  
Certificaciones de homologación: CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm  
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h  
Nº de motocompresores: 1  
Nº de sistemas de frío independientes: 2  
Ventilador interior sección frigorífico: No  
Puerta reversible: Si  
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
Estantes para botellas: Si  
Sistema No frost:  
Tipo de instalación: N/A  
Tipo de bisagra:

**Características de consumo y conexión**

2021-10-18