


Calderas Murales de Condensación a Gas *Superlative Plus*

Dimensiones reducidas • Caldera ecológica Clase 6



*Equipada con el sistema inteligente “**Combustión Smart**” que supervisa y optimiza automáticamente la combustión al variar las condiciones de entrada de gas.*

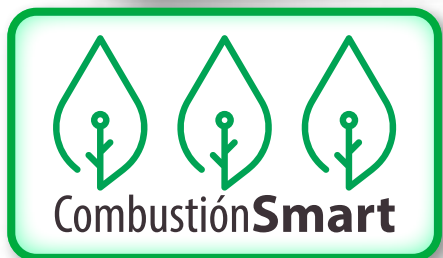


www.cointra.es

COINTRA
Avanzamos juntos


Calderas Murales de Condensación a Gas

Superlative Plus





PRESTACIONES

- Equipada con el sistema inteligente "Combustion Smart" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión al variar las condiciones de entrada de gas.
- La misma caldera está preparada para trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar códigos específicos o kits de conversión añadidos.
- Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1).
- Producción instantánea de A.C.S. con intercambiador de placas.
- Sistema de protección de humos, con válvula antirrevoco en salida de gases que permite la conexión directa a chimeneas comunitarias en sobrepresión.
- Posibilidad de retrasar el encendido del quemador activándose solamente en caso de necesidad real de agua caliente.
- Eficiencia estacional de calefacción del 94%.
- Fácil instalación y mantenimiento: accesibilidad a todos los componentes del interior de la caldera.

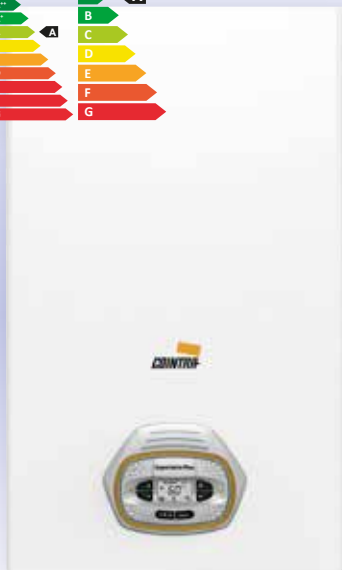

DATOS DE INSTALACIÓN

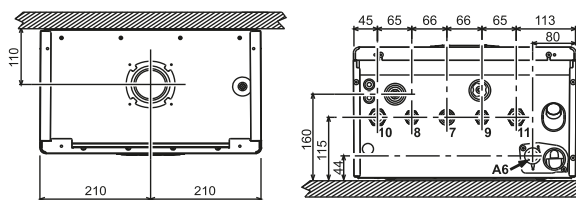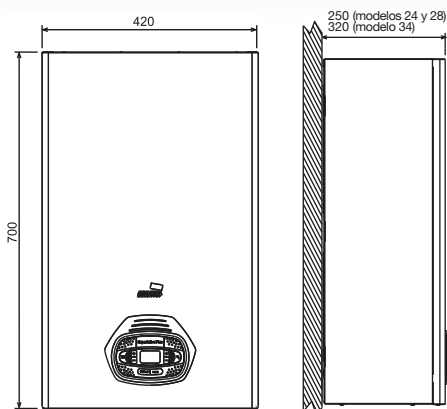

- 7 Entrada de gas - Ø 3/4"
- 8 Salida de ACS - Ø 1/2"
- 9 Entrada de AS - Ø 1/2"
- 10 Ida a calefacción - Ø 3/4"
- 11 Retorno de calefacción - Ø 3/4"
- A6 Conexión descarga de condensado



SISTEMA escala G: A++

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN AÑADIENDO CRONOCOMANDO MODULANTE Y SONDA EXTERIOR COINTRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	SUPERLATIVE PLUS 24 C	SUPERLATIVE PLUS 28 C	SUPERLATIVE PLUS 34 C
Cámara de combustión	Estanca	Estanca	Estanca
Potencia térmica útil nominal (50° - 30 °C) - (kW) - (pot. máx. / pot. min)	21,7/ 5,4	26 / 5,4	32,5 / 6,9
Potencia térmica máxima A.C.S. (kW)	24	28	34
Rendimiento nominal (50° - 30 °C) (%) - (pot. máx. / pot. min)	106,1 / 107,5		
Rendimiento al 30% de la Potencia nominal (%)	109,8	109,7	109,5
Clase eficiencia energética	(Clase G - A++)	A	A
	(Clase G - A)	XL A	XL A
Regulación temperatura de calefacción (°C)	30-90	30-90	30-90
Caudal agua sanitaria ΔT 25 °C (L/min)	14	16,1	19,5
Clasificación confort ACS (prEN 13203)	★★★	★★★	★★★
Tipo de gas (la misma caldera puede trabajar con los dos tipos de gases)	G.N. / G.L.P.	G.N. / G.L.P.	G.N. / G.L.P.
Longitud máx. equivalente - Tubo coaxial Ø 60/100 mm (m)	8	8	8
Medidas (alto x ancho x profundo) (mm)	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 320
Peso Neto (Kg)	28	28	32

COIN 118/18

Cointra Godesia, s.a.

info@cointra.es - www.cointra.es

Cointra Godesia, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento