


# DAITSU AIR

## Unidad interior



## Unidad exterior

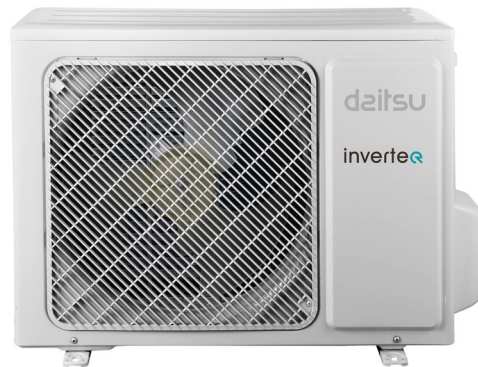

## Mando a distancia



**Control WIFI**

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **EWPE Smart**.\*

La nueva gama Daitsu Air presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort y el nuevo gas refrigerante ecológico R32.

El accesorio wifi opcional te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.

**Daitsu Air, el aire más fácil.**

\*Nota: el control wifi de las unidades Daitsu Air se vende por separado.



Modelo		ASD 9 KI-DC	ASD 12 KI-DC	ASD 18 KI-DC2	ASD 21 KI-DC
Código con wifi integrado		3NDA8520	3NDA8525	3NDA3025	3NDA8535
Código sin wifi integrado		3NDA8500	3NDA8505	3NDA3020	3NDA8515
Potencia frigorífica / calorífica (mín.-máx.)	kW	2.50 (0.50~3.35) / 2.80 (0.50~3.50)	3.20 (0.60~3.60) / 3.40 (0.60~4.40)	4.60 (0.65~5.20) / 5.20 (0.70~5.40)	6.16 (1.80~6.40) / 6.45 (1.60~6.60)
	kcal/h	2150 (430~2881) / 2408 (430~3010)	2752 (516~3096) / 2924 (516~3784)	4411 (1032~5332) / 4540 (1032~5676)	5293 (1548~5504) / 5545 (1376~5676)
Potencia absorbida frigorífica / calorífica	kW	0.78 / 0.78	1.00 / 0.94	1.60 / 1.45	1.76 / 1.86
SEER / SCOP	W/W	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4	6.1 / 4.0
Clase energética frigorífica / calorífica		A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida	A	3.99	4.5	7.0	7.7
Cable de alimentación	n° x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
Cable de interconexión	n° x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
Caudal de aire Unidad Interior (A/B)	m³/h	550 / 300	550 / 300	850 / 520	850 / 520
Caudal de aire Unidad Exterior	m³/h	1600	2200	2400	3200
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	40 / 35 / 28	42 / 35 / 28	48 / 39 / 34	48 / 40 / 34
Presión sonora Unidad Exterior	dB(A)	52	52	56	57
Diámetro líneas frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 5/8"
Distancia máxima Total / Vertical	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante	Kg (TCO <sub>2</sub> eq)	0.6 (0.405)	0.65 (0.439)	0.9 (0.608)	1.3 (0.878)
Carga adicional/distancia precarga	g/m-m	20 / 5	20 / 5	16 / 5	40 / 5

## Peso y dimensiones

### Unidad interior

#### ASD 9 KI-DC / ASD 12 KI-DC

8.5 kg		Ancho 773 mm
		Fondo 185 mm
		Alto 250 mm

#### ASD 18 KI-DC2 / ASD 21 KI-DC

13.5 kg		Ancho 970 mm
		Fondo 225 mm
		Alto 300 mm

### Unidad exterior

#### ASD 9 KI-DC

29 Kg		Ancho 776 mm
		Fondo 320 mm
		Alto 540 mm

#### ASD 12 KI-DC

31 Kg		Ancho 842 mm
		Fondo 320 mm
		Alto 596 mm


#### ASD 18 KI-DC2

39 Kg		Ancho 842 mm
		Fondo 320 mm
		Alto 596 mm

#### ASD 21 KI-DC

46 Kg		Ancho 955 mm
		Fondo 396 mm
		Alto 700 mm

## Rango de funcionamiento



## Accesorios

### 3NDA9030

Interfaz WiFi Daitsu 9-12K



### 3NDA9031

Interfaz WiFi Daitsu 18-24K

